Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Kalibrierungskit

BESCHREIBUNG

CKG16 für Glasröhrchen mit Durchmesser 16 mm, Satz von 0,5; 1,0; 2.0; 3.0; 4.0 Standards

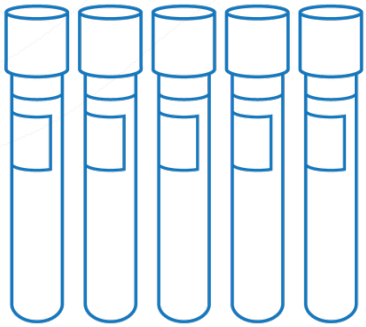

TECHNISCHE DATEN

Diameter	16 mm

KAT.-NUMMER

BS-050102-BK	CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

ZUBEHÖR

DEN-1
BS-050102-AAF
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,3-5,0 McFarland-Einheiten (100×10^6 - 150×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu ...

Mehr

DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

Mehr