


Kit di calibrazione

DESCRIZIONE

CKG16 per provette di vetro con diametro di 16 mm, set di 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 standard

SPECIFICHE

Diameter	16 mm
----------	-------

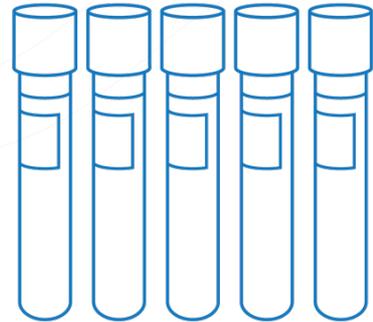

NUMERO DI CATEGORIA

BS-050102-BK CKG16 - ø16mm - 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF

ACCESSORI



DEN-1
BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,3–5,0 unità McFarland (100×10^6 – 150×10^7 cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland (0 – 180×10^7 cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)